



美的 Midea®

原來生活可以更美的

家用空調綜合型錄





美的於 1968 年成立於中國廣東，迄今已建立遍佈全球業務平臺。美的在全世界擁有約 200 家子公司、60 多個海外分支機構及 10 個業務單位，在全球擁有 10 萬名員工。

美的是一家全球領先的消費電器、暖通空調、機器人及工業自動化系統的科技企業集團，提供多元化的產品和服務，包括空調廚房家電、冰箱、洗衣機、及各類小家電的消費電器業務。美的堅守“為客戶創造價值”的原則，專注於持續的技術革新，以提升產品及服務品質，令生活更舒適、更美好。

2015 年，美的成為首家獲取標準普爾、惠譽國際信用評等、穆迪信用評等三大國際信用評級的中國家電企業，評級結果在全球家電行業以及國內民營企業中均處於領先地位。2017 年，美的集團在《財富》世界 500 強排名中位列 450 位，利潤排名第 216 位。



國內外發明專利

專利 2989 項
授權 464 項



實用新型專利

專利 6826 項
授權 4969 項



外觀設計專利

專利 6645 項
授權 3599 項





文化設施

阿布扎比國家展覽中心



辦公室

美的總部大樓



住宅建築

皇城

工程實績

美的空調 深獲各界認同，世界各地代表性建築皆有美的空調的愛用者舉凡國際級體育場館、政府機關、國際機場、企業商辦、大型住宅群、醫院、學校等等，值得信賴好商品 — 美的空調



大型企業

中國石化北京燕山公司



商場

卡薩購物中心



教育機構

塞蒂夫大學



醫療機構

台灣桃園醫院



飯店

亞特蘭蒂斯酒店



運動場

2016 年里約運動會體育場



交通運輸

新加坡樟宜國際機場



政府機關

非洲聯盟會議中心

馬來西亞 印度 馬來西亞
越南 印度尼西亞

變頻

產品別 / 規格			壁掛型	埋入型	
機種	額定能力	搭配方式	冷 暖	能效等級	冷 暖
一對一	2.2 kW	—	MVC-A22HB + MVS-A22HB	第 1 級	
	2.8 kW	—	MVC-A28HB + MVS-A28HB	第 1 級	MVC-A28HB + MVF-A28HB
	3.6 kW	—	MVC-A36HB + MVS-A36HB	第 1 級	MVC-A36HB + MVF-A36HB
	4.1 kW	—	MVC-A40HB + MVS-A40HB	第 1 級	MVC-A40HB + MVF-A40HB
	5.0 kW	—	MVC-A50HB + MVS-A50HB	第 1 級	MVC-A50HB + MVF-A50HB
	6.5 kW	—	MVC-A63HB + MVS-A63HB	第 1 級	
	7.2 kW	—	MVC-A71HB + MVS-A71HB	第 1 級	MVC-A71HB + MVF-A71HB
	8.5 kW	—	MVC-A85HB + MVS-A85HB	第 1 級	MVC-A85HB + MVF-A85HB
	10.5 kW	—			MVC-A100HB + MVF-A100HB
	14.0 kW	—			MVC-A140HB + MVF-A140HB
一對二	5.2 kW	28+28	MVC-2A52HB MVS-A28HB + MVS-A28HB	第 1 級	MVC-2A52HB MVF-A28HB + MVF-A28HB
	6.5 kW	28+36	MVC-2A65HB MVS-A28HB + MVS-A36HB	第 1 級	MVC-2A65HB MVF-A28HB + MVF-A40HB
	7.4 kW	28+50	MVC-2A74HB MVS-A28HB + MVS-A50HB	第 1 級	MVC-2A74HB MVF-A28HB + MVF-A50HB
	8.5 kW	36+50	MVC-3A85HB MVS-A36HB + MVS-A50HB	第 1 級	MVC-3A85HB MVF-A40HB + MVF-A50HB
	10.5 kW	50+50	MVC-3A100HB MVS-A50HB + MVS-A50HB	第 1 級	MVC-3A100HB MVF-A50HB + MVF-A50HB
	13.0 kW	71+71	MVC-4A130HB MVS-A71HB + MVS-A71HB	第 1 級	MVC-4A130HB MVF-A71HB + MVF-A71HB
一對三	8.5 kW	28+28+28	MVC-3A85HB MVS-A28HB * 3	第 1 級	MVC-3A85HB MVF-A28HB * 3
	10.5 kW	36+36+36	MVC-3A100HB MVS-A36HB * 3	第 1 級	MVC-3A100HB MVF-A40HB * 3
	13.0 kW	40+40+50	MVC-4A130HB MVS-A40HB * 2 + MVS-A50HB	第 1 級	MVC-4A130HB MVF-A40HB * 2 + MVF-A50HB*1
一對四	13.0 kW	28+28 40+40	MVC-4A130HB MVS-A28HB * 2 + MVS-A40HB * 2	第 1 級	MVC-4A130HB MVF-A28HB * 2 + MVF-A40HB * 2

家用空調產品群

定 速				
能效等級	壁掛型		埋入型	
	冷 專	能效等級	冷 專	能效等級
不列入分級制度	MK-A22SB + MG-A22FB	第 5 級	MK-A28SB + FC300A MK-A40SB + FC500A MK-A50SB + FC600A MK-A71SB + FC800A MK-A85SB + FC1000A MK-36SA + FC1200A MK-50SA + FC1600A	不列入分級制度
	MK-A28SB + MG-A28FB	第 5 級		
	MK-A36SB + MG-A36FB	第 5 級		
	MK-A40SB + MG-A40FB	第 5 級		
	MK-A50SB + MG-A50FB	第 5 級		
	MK-A71SB + MG-A71FB	第 5 級		
	MK-A85SB + MG-A85FB	第 5 級		
			MK-20DA FC300A + FC300A MK-25DA FC300A + FC500A MK-28DA FC300A + FC600A MK-36DA FC600A + FC600A MK-50DA FC800A + FC800A	不列入分級制度
	MK-20DA MG-10DA + MG-10DA	第 2 級 (EER)		
	MK-25DA MG-10DA + MG-14DA	第 2 級 (EER)		
	MK-28DA MG-10DA + MG-18DA	第 2 級 (EER)		
	MK-36DA MG-18DA + MG-18DA MK-50DA MG-25DA + MG-25DA	不列入 分級制度		



能源效率等級及顏色係按照經濟部能源局之規定，第1級效率最好（用電較少），第5級效率最差（用電較多）。

1 級

2 級

3 級

4 級

5 級

變頻產品特色

CSPF 第1級



全系列變頻式產品符合 2017 年新能效標準，冷氣季節性能因素 CSPF 皆為第 1 級，相較於舊 EER 產品更加節能。

CSPF 冷氣節能標準

能源局自 2006 年起投入空調機 CSPF 研究，標檢局 2011 年起與國內產學研單位研提空調機 CSPF 國家標準草案，讓國內空調產業與國際接軌。

2010 年起推動的冷氣機能源效率分級，是以攝氏 35 度高溫為滿載運轉條件，推算冷氣機每年使用 5 個月、每天吹 8 小時，共一千兩百個小時的耗電量，一級效率最好，五級最差，但在國外都以變頻為主流，台灣定頻仍佔 4 成，和先進國家相比，市佔率實在太高，此種維持運轉效率在固定值，對變頻空調不公平，因此才會重新訂定「冷氣季節性能指數」（cooling seasonal performance factor, CSPF）。


經濟部能源局公告，2017 年 1 月 1 日起以「冷氣季節性能指數」（CSPF）的檢測標準取代以往的「能源效率比」（EER）分級標示。

ECO 節能



- 精密的變頻驅動技術讓壓縮機的轉速變化更接近室溫需求，進而達到節能的效果。
- 於夜間冷氣運轉中按下 ECO 功能約可再節能 20%，且不因為了達到節能目的而犧牲舒適性。

以變頻 2.8kW，夜間使用 8 小時為例

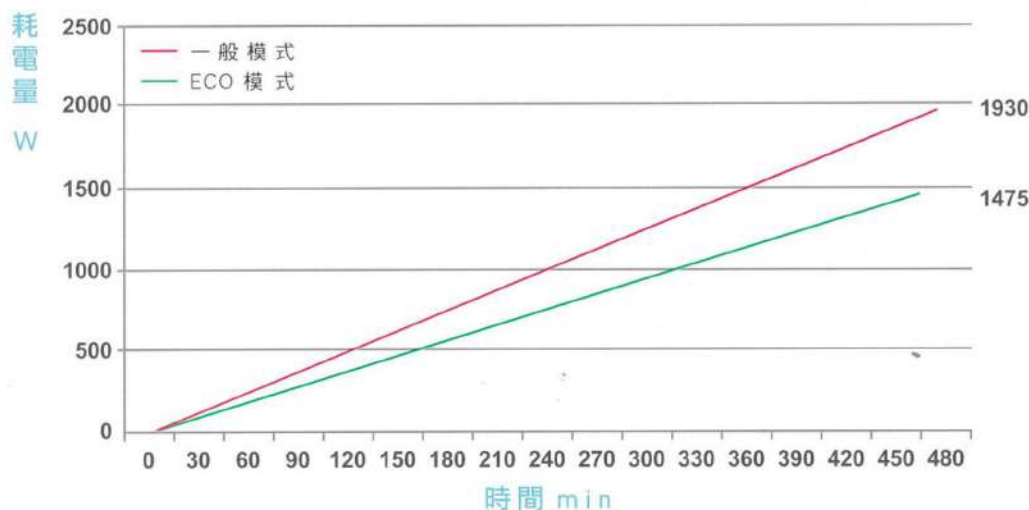

全新 4D 直流變頻

變頻冷暖氣機能夠達到節能、舒適的效果其核心技術在於四大主要元件，包括壓縮機、室外機散熱馬達、室內機送風馬達及電子式膨脹閥，四個元件都應用 DC 直流的技術讓整體耗電量下降約 30%，再搭配新一代變頻模組可使系統運轉更為精密及準確，既舒適又節能。



新一代室外機變頻控制模組，整合了高效率電感器及 DC 直流風扇馬達的驅動器在同一平台上，簡化了許多複雜的外部零件也降低了 DC 直流馬達的故障率。同時對應台灣潮濕氣候特別加強電子電路的防潮性，防潮塗層增加、防潮效果更勝以往。





新型室外機結構

運用工程力學全新設計的外觀鈹件讓室外機整體結構強度提高 50% 以上，簡潔大方且堅固耐用。




螺絲隱藏化

室外機正面隱藏式螺絲設計，不因產生鏽斑而影響美觀。


外機自動除塵

變頻室外機每次運轉停機時會自動反轉風扇將附著於散熱片上的灰塵及雜物吹落，讓室外機保持良好的熱交換效果，節省電費並可延長使用壽命。

(MVC-A22HB、MVC-A28HB 暫無此功能)

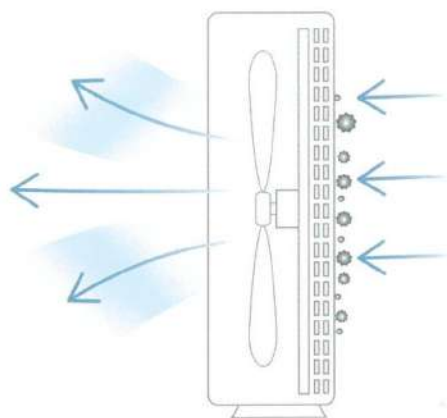

正常運轉

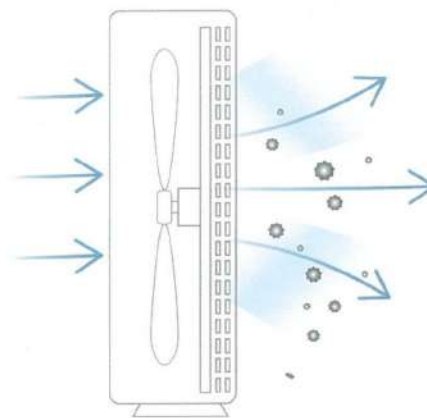

反向運轉



內藏式 VLED

冷氣機運轉指示及溫度等資訊利用內藏式 VLED 由內向外投射在面板上，面板簡潔美觀、光線柔和舒適。



VLED 顯示

夜間防干擾模式

為避免室內機的顯示幕於夜間產生的亮光干擾，可選擇關閉顯示幕避免影響睡眠品質。

自體防霉


冷氣運轉時會在室內機內部殘留水分，長時間累積容易造成發霉而產生異味。

自體防霉的乾燥行程可將機體內的水分風乾進而達到防霉抑菌的效果。



雙側排水

室內機雙側排水孔設計，有利於調整排水管位置，避免排水管外漏影響美觀。

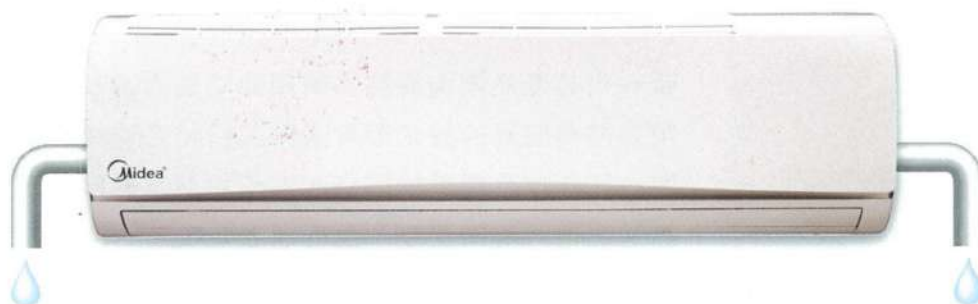

操作簡便

遙控器功能說明

電源 ON/OFF

按壓此鍵可啟動或者關閉調整器。

功能鍵選擇

每按該鍵一次，將選定一個功能

功能選擇順序如下：

自動 → 冷氣 → 除濕 → 暖氣 → 送風

說明：冷暖型才有暖氣功能

風速鍵設定

按壓此鍵，按如下順序設定風速

自動 → 低速 → 中速 → 高速

舒眠鍵

按下此鍵，系統將進入舒眠節能運行狀態。此功能只能在冷氣，暖氣和自動模式下才有效

速冷鍵

在冷（暖）氣模式下，按壓此鍵。空調器將進入快速製冷（熱）狀態，再次按壓該鍵，即可取消加速模式。

防霉鍵

在開機冷氣 / 除濕狀態下，按壓此鍵。機器進入乾燥、防霉運行行程。暖氣、送風和關機狀態下無效鍵。

液晶顯示螢幕

遙控器上電時，所有液晶顯示圖標都點亮。

溫度鍵 ▲

按壓此鍵可調高設定溫度，每按一次調高一度，最大值為 30 度。

溫度鍵 ▼

按壓此鍵可降低設定溫度，每按一次降低一度，最小值為 17 度。

節能鍵

按壓此鍵可以開啟空調器的節能運行模式機。

定時開鍵

按壓此鍵可以設定定時開機。

定時關鍵

按壓此鍵可以設定定時關機。

風向鍵

按壓此鍵，可以將導風葉片固定在某一特定角度。每按一次擺動 6 度，當擺動一定位置會影響製冷製熱效果時，它將自動調整擺葉角度（上下）。

智能感測鍵

按壓此鍵，遙控器顯示所在空間實際溫度，每隔 3 分鐘自動將訊息發送給空調器。

韻律鍵

按壓此鍵，導風葉片將自動上下擺動。再按一次，葉片將停止擺動。

LED 鍵

按壓此鍵關閉（開啟）空調上的數字顯示。

工程模式（技術人員專用）



新一代的產品技術將許多繁瑣的功能內建於軟體中，利用遙控器簡單的設定即可選擇部份特定功能的開啟或關閉，比起以往需更換或修改電子電路來的簡單，例如：斷電記憶、風向記憶、最低溫設定等等，可視特定需求做調整。



WiFi 模組 (選購品)



Smart
Kits



父母不會操作
兒女可為父母遠端操控空調



睡覺前
不用找遙控，手機選擇舒眠模式



匆忙外出時刻
一鍵關閉，不浪費



工作下班前
提前開啟，回家即享

App 下載



Midea Air



For iOS



For Android

高密度空氣濾網

新機種採用高密度硬質濾網，對於細小汙物的攔阻率更高且方便清洗不易損壞、變形，健康舒適又耐用。

高密度濾網



新型高密度濾網

有效阻擋 $>0.2\text{mm}$ 顆粒汙染物




舊型濾網

網線較粗，編織網目大小不一



線控器

壁掛型室內機內建線控器插頭，也可輕易的連結線控器增加便利性，免除更換或修改電路板的麻煩。

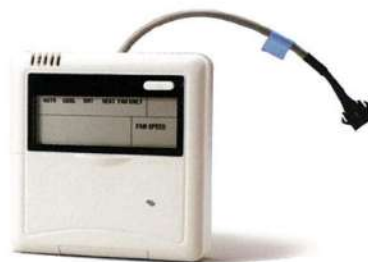

ICON 資訊



R-410A 環保冷媒



高密度空氣濾網



可拆式面板



24小時定時開、關機



室內機雙邊排水



自體防霉



斷電記憶、自動復歸



DC 直流變頻



健康舒眠



室溫智能感測



上下自動風向



智慧節能



室外機自動除塵



風速自動控制



單獨除濕



智慧型恆溫控制



有線控制器



故障診斷




Wifi遠端遙控 (選購)



無線控制器



漏媒檢知

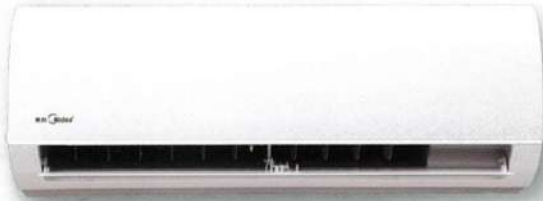

變頻 一對一 壁掛型系列



	室外機	MVC-A22HB	MVC-A28HB	MVC-A36HB	MVC-A40HB	MVC-A50HB	MVC-A63HB	MVC-A71HB	MVC-A85HB	
	室內機	MVS-A22HB	MVS-A28HB	MVS-A36HB	MVS-A40HB	MVS-A50HB	MVS-A63HB	MVS-A71HB	MVS-A85HB	
適用坪數		3~5	4~6	5~7	6~9	7~10	8~12	9~14	12~18	
冷房能力	kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.5	7.2	8.5	
暖房能力		2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.5	7.2	8.5	
CSPF		5.93	5.93	5.93	5.33	5.33	5.33	5.11	5.11	
能源效率等級		1	1	1	1	1	1	1	1	
消耗電力 (kW)	額定值	0.487	0.675	0.880	1.080	1.370	1.710	1.890	2.370	
	中間值	0.201	0.248	0.318	0.397	0.469	0.645	0.715	0.845	
電源		單相 - 220 V - 60 Hz (室外機供電)								
運轉電流	A	2.4	3.2	4.7	5.1	6.4	7.9	8.8	11.0	
除濕能力	ℓ/h	1.4	1.7	2.1	2.6	3.2	4.0	4.3	5.2	
冷媒種類		R - 410 A								
產品重量 (kg)	室外機	27	33	36	36	46	62	62	63	
	室內機	9	9	11	11	11	13	13	20	
配管尺寸 (mm)	液管	φ 6.35	φ 6.35	φ 6.35	φ 6.35	φ 6.35	φ 6.35	φ 6.35	φ 9.52	
	氣管	φ 9.52	φ 9.52	φ 12.70	φ 12.70	φ 12.70	φ 15.88	φ 15.88	φ 15.88	
標準配管長	M	10	10	10	10	10	10	10	10	
最大配管長	M	15	15	20	20	20	25	25	25	
最大高度差	M	8	8	8	8	10	10	10	10	
追加冷媒量	g/M	15	15	20	20	20	30	30	40	
室外機腳座孔距	mm	485 x 295	510 x 340	510 x 340	510 x 340	540 x 350	670 x 405	670 x 405	670 x 405	
外型尺寸 W x H x D (mm)	室外機	770 x 555 x 300	800 x 555 x 330	800 x 555 x 330	800 x 555 x 330	845 x 705 x 360	945 x 810 x 410	945 x 810 x 410	945 x 810 x 410	
		室內機	805 x 285 x 195	805 x 285 x 195	960 x 300 x 215	960 x 300 x 215	960 x 300 x 215	1040 x 325 x 220	1040 x 325 x 220	1260 x 360 x 280
節能標章								×		

變頻 一對多 系列



一對多變頻室外機有多種能力選擇，針對不同的空間及裝潢需求可靈活搭配適當的室內機，壁掛型或埋入型皆可自由組合。

系統最大的容許配管長 70 公尺、室內機的組合總能力可達 130%，足以對應各種室外機安裝空間的需求，為新式建築外觀美學提供最佳的選擇方案。



一對二



一對三



一對四

一對多變頻分離式能力搭配表




搭配方式	MVC-2A52HB	MVC-2A65HB	MVC-2A74HB	MVC-3A85HB	MVC-3A100HB	MVC-4A130HB
一對二	2.2 + 2.8	2.2 + 4.1	2.2 + 5.0	2.8 + 6.5	5.0 + 5.0	6.5 + 6.5
	2.2 + 3.6	2.2 + 5.0	2.8 + 5.0	2.8 + 7.2	3.6 + 6.5	6.5 + 7.2
	2.2 + 4.1	2.8 + 3.6	3.6 + 3.6	3.6 + 5.0	3.6 + 7.2	7.2 + 7.2
	2.8 + 2.8	2.8 + 4.1	3.6 + 4.1	3.6 + 6.5	4.1 + 6.5	
	2.8 + 3.6	2.8 + 5.0	3.6 + 5.0	4.1 + 4.1	4.1 + 7.2	
		3.6 + 3.6	4.1 + 4.1	4.1 + 5.0	5.0 + 6.5	
		3.6 + 4.1		4.1 + 6.5	6.5 + 6.5	
				5.0 + 5.0		
搭配方式	MVC-3A85HB	MVC-3A100HB	MVC-4A130HB	搭配方式	MVC-4A130HB	
一對三	2.8 + 2.8 + 2.8	2.8 + 2.8 + 4.1	2.8 + 3.6 + 6.5	一對四	2.8 + 2.8 + 2.8 + 5.0	
	2.8 + 2.8 + 3.6	2.8 + 2.8 + 5.0	2.8 + 4.1 + 6.5		2.8 + 2.8 + 2.8 + 6.5	
	2.8 + 2.8 + 4.1	2.8 + 2.8 + 6.5	2.8 + 5.0 + 5.0		2.8 + 2.8 + 3.6 + 3.6	
	2.8 + 2.8 + 5.0	2.8 + 3.6 + 4.1	2.8 + 5.0 + 6.5		2.8 + 2.8 + 3.6 + 4.1	
	2.8 + 3.6 + 3.6	2.8 + 3.6 + 5.0	2.8 + 6.5 + 6.5		2.8 + 2.8 + 3.6 + 5.0	
	2.8 + 3.6 + 4.1	2.8 + 3.6 + 6.5	3.6 + 4.1 + 6.5		2.8 + 2.8 + 3.6 + 6.5	
	3.6 + 3.6 + 3.6	2.8 + 4.1 + 4.1	3.6 + 5.0 + 6.5		2.8 + 2.8 + 4.1 + 5.0	
		2.8 + 4.1 + 5.0	4.1 + 4.1 + 4.1		2.8 + 2.8 + 4.1 + 6.5	
		3.6 + 3.6 + 3.6	4.1 + 4.1 + 5.0		2.8 + 3.6 + 3.6 + 3.6	
		3.6 + 3.6 + 4.1	4.1 + 4.1 + 6.5		2.8 + 3.6 + 3.6 + 5.0	
		3.6 + 3.6 + 5.0	5.0 + 5.0 + 5.0		2.8 + 3.6 + 3.6 + 6.5	
		3.6 + 4.1 + 4.1			2.8 + 3.6 + 4.1 + 4.1	
		3.6 + 4.1 + 5.0			2.8 + 3.6 + 4.1 + 5.0	
		4.1 + 4.1 + 4.1			2.8 + 4.1 + 4.1 + 4.1	
					2.8 + 4.1 + 4.1 + 5.0	
					3.6 + 3.6 + 3.6 + 3.6	
					3.6 + 3.6 + 3.6 + 4.1	
					3.6 + 3.6 + 3.6 + 5.0	
					3.6 + 3.6 + 4.1 + 4.1	
					3.6 + 3.6 + 4.1 + 5.0	
					4.1 + 4.1 + 4.1 + 4.1	



變頻 一對多 系列

機型名稱	室外機	MVC-2A52HB	MVC-2A65HB	MVC-2A74HB	MVC-3A85HB	MVC-3A100HB	MVC-4A130HB
冷房能力	kW	5.2	6.5	7.4	8.5	10.5	13.0
暖房能力		5.2	6.5	7.4	8.5	10.5	13.0
CSPF		5.33	5.33	5.11	5.11	5.03	5.03
能源效率等級		1	1	1	1	1	1
消耗電力 (kW)	額定值	1.480	1.790	2.120	2.210	3.280	4.430
	中間值	0.523	0.635	0.702	0.855	1.020	1.200
電源		單相 - 220 V - 60 Hz(室外機供電)					
運轉電流	A	6.9	8.3	9.8	10.2	15.2	20.4
冷媒種類		R - 410 A					
產品重量 (kg)	室外機	50	52	64	65	66	67
配管尺寸 (mm)	液管	φ 6.35 * 2			φ 6.35 * 3		φ 6.35 * 4
	氣管	φ 9.52 * 1 φ 12.7 * 1 (附轉接頭 * 1)			φ 9.52 * 2 φ 12.7 * 1 (附轉接頭 * 3)	φ 12.70 * 3 (附轉接頭 * 3)	φ 12.70 * 4 (附轉接頭 * 5)
標準配管長	M	二室合計 15 m			三室合計 20 m		四室合計 25 m
最大配管長	M	單室 20 m 總合 30 m			單室 25 m 總合 50 m		單室 25 m 總合 70 m
最大高度差	M	內外機總合 10 m			內外機總合 10 m		內外機總合 10 m
追加冷媒量	g/M	φ 6.35+ φ 9.52 = 15 g/M , φ 6.35+ φ 12.70 = 20 g/M , φ 6.35+ φ 15.88 = 30 g/M					
室外機腳座孔距	mm	540 x 350	540 x 350	670 x 405	670 x 405	670 x 405	670 x 405
外型尺寸 W x H x D (mm)	室外機	845	845	945	945	945	945
		x	x	x	x	x	x
		705	705	810	810	810	810
		x	x	x	x	x	x
		360	360	410	410	410	410

變頻 埋入型送風機

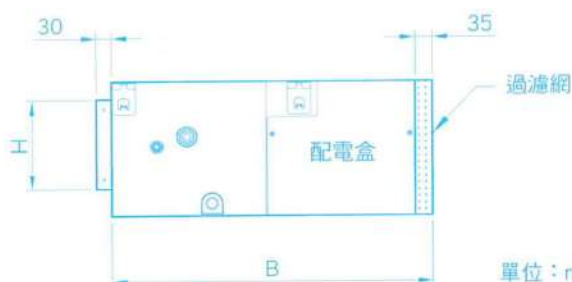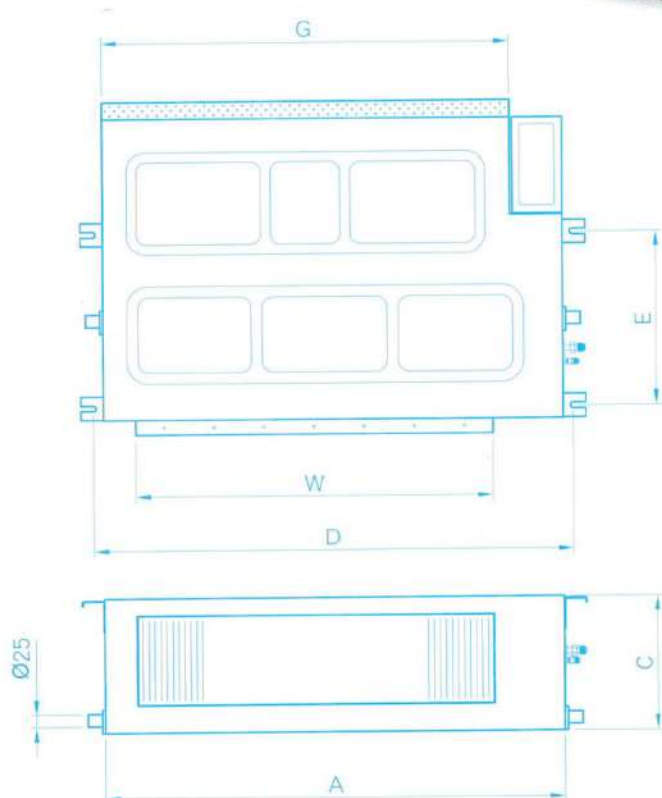

單位：mm



機 型 / 規 格			MVF-A28HB	MVF-A40HB	MVF-A50HB	MVF-A71HB	MVF-A85HB	MVF-A100HB	MVF-A140HB
冷房 / 暖房能力		kW	2.8	4.1	5.0	7.2	8.5	10.5	14.0
風 量	0 靜壓	CMM	10.5	14.5	14.5	23	23	32	42
	3mmAq 靜壓	CMM	9	13	13	20	20	28	36
配 管	液 管	mm	φ 6.35	φ 6.35	φ 6.35	φ 6.35	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52
	氣 管	mm	φ 9.52	φ 12.70	φ 12.70	φ 15.88	φ 15.88	φ 15.88	φ 15.88
電 源			單相 - 220V - 60Hz (室外機供電)						
消耗功率		W	112	112	112	112	112	200	320
室內外機連絡線數及規格			3 芯 x 1.25mm ² 以上					4 芯 x 1.25mm ² 以上 (註 1)	
風車數量			2	2	2	2	2	2	3
馬達式樣			DC 雙軸	DC 雙軸	DC 雙軸	DC 雙軸	DC 雙軸	DC 雙軸	DC 雙軸
排 水 管			OD φ 25mm (雙邊)						
製品重量		kg	18	23	23	26	26	34	45
控制方式			液晶無線遙控						
外型尺寸	機體 A x B x C	mm	700 x 635 x 210	920 x 635 x 210	920 x 635 x 210	920 x 635 x 270	920 x 635 x 270	1140 x 775 x 270	1200 x 865 x 300
	吊孔距離 D x E	mm	740 x 350	960 x 350	960 x 350	960 x 350	960 x 350	1180 x 490	1240 x 500
	出風口 W x H	mm	490 x 120	710 x 120	710 x 120	710 x 180	710 x 180	930 x 180	970 x 205
	回風口 G x C	mm	595 x 210	815 x 210	815 x 210	815 x 270	815 x 270	1035 x 270	1095 x 300


註 1：4 芯連絡線，請採用隔離線，避免雜訊干擾。



變頻 一對一 埋入型系列



機型名稱	室外機	MVC-A28HB	MVC-A40HB	MVC-A50HB	MVC-A71HB	MVC-A85HB	MVC-A100HB	MVC-A140HB
	室內機	MVF-A28HB	MVF-A40HB	MVF-A50HB	MVF-A71HB	MVF-A85HB	MVF-A100HB	MVF-A140HB
適用坪數		3~5	5~7	6~9	7~10	8~12	11~17	15~23
冷房能力	kW	2.8	4.1	5.0	7.2	8.5	10.5	14.0
暖房能力		2.8	4.1	5.0	7.2	8.5	10.5	14.0
CSPF		5.42	5.20	5.33	5.11	5.11	4.62	5.03
能源效率等級		本產品不列入能效分級制度						
消耗電力 (kW)	額定值	0.707	1.075	1.370	1.890	2.370	3.530	4.240
	中間值	0.286	0.428	0.469	0.757	0.845	1.137	1.430
電源		單相 - 220 V - 60 Hz						
運轉電流	A	3.3	5.0	6.4	8.8	11.0	16.4	19.6
除濕能力	ℓ/h	1.7	2.6	3.2	4.3	5.2	5.5	7.5
冷媒種類		R - 410 A						
產品重量 (kg)	室外機	32.5	36.0	46.0	62.0	62.0	68.0	99.0
	室內機	18.0	23.0	23.0	26.0	26.0	34.0	45.0
配管尺寸 (mm)	液管	φ 6.35	φ 6.35	φ 6.35	φ 6.35	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52
	氣管	φ 9.52	φ 12.70	φ 12.70	φ 15.88	φ 15.88	φ 15.88	φ 15.88
標準配管長	M	10	10	10	10	10	10	10
最大配管長	M	15	20	20	25	25	35	45
最大高度差	M	8	8	10	10	10	15	20
追加冷媒量	g/M	15	20	20	30	40	40	60
室外機腳座孔距	mm	510 x 340	510 x 340	540 x 350	670 x 405	670 x 405	670 x 405	630 x 405
外型尺寸 W x H x D (mm)	室外機	800	800	845	945	945	945	950
		x	x	x	x	x	x	x
		555	555	705	810	810	810	1335
		x	x	x	x	x	x	x
外型尺寸 W x H x D (mm)	室內機	330	330	360	410	410	410	415
		700	920	920	920	920	1140	1200
		x	x	x	x	x	x	x
		210	210	210	270	270	270	300
外型尺寸 W x H x D (mm)	室內機	x	x	x	x	x	x	x
		635	635	635	635	635	775	865

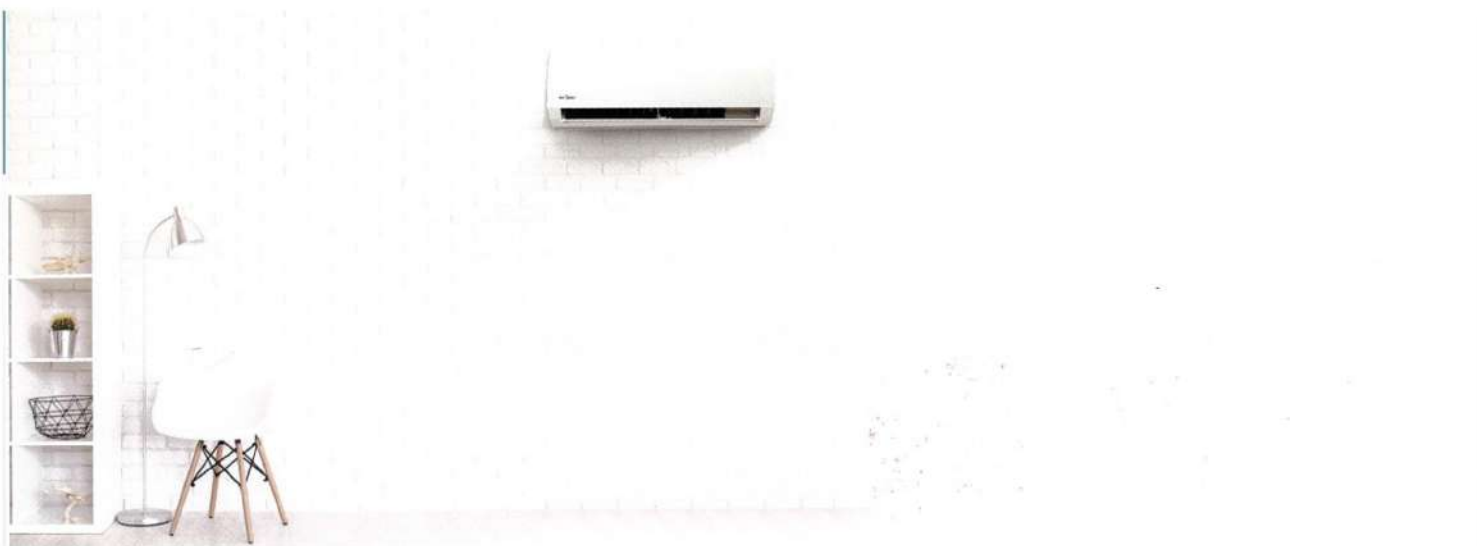

定速 一對一 壁掛型系列



機型名稱	室外機	MK-A22SB	MK-A28SB	MK-A36SB	MK-A40SB	MK-A50SB	MK-A71SB	MK-A85SB
	室內機	MG-A22FB	MG-A28FB	MG-A36FB	MG-A40FB	MG-A50FB	MG-A71FB	MG-A85FB
適用坪數		3~5	4~6	5~7	6~9	7~10	10~15	12~18
冷房能力	kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.2	7.2	8.5
暖房能力		-	-	-	-	-	-	-
CSPF		4.15	4.05	4.05	3.60	3.60	3.45	3.45
能源效率等級		5	5	5	5	5	5	5
消耗電力 (kW)	額定值	0.555	0.724	0.930	1.191	1.512	2.183	2.580
	中間值	-	-	-	-	-	-	-
電源		單相 - 220 V - 60 Hz(室外機供電)						
運轉電流	A	2.6	3.4	4.4	5.5	7.0	10.1	12.0
除濕能力	ℓ/h	1.4	1.7	2.1	2.6	3.2	4.4	5.2
冷媒種類		R-410 A						
產品重量 (kg)	室外機	27.5	28.0	40.0	41.0	47.0	62.0	68.0
	室內機	8.5	11.0	11.5	11.5	14.0	19.0	21.0
配管尺寸 (mm)	液管	φ 6.35	φ 6.35	φ 6.35	φ 6.35	φ 6.35	φ 6.35	φ 9.52
	氣管	φ 9.52	φ 9.52	φ 12.70	φ 12.70	φ 12.70	φ 15.88	φ 15.88
標準配管長	M	7	7	7	7	7	10	10
最大配管長	M	15	15	20	20	20	20	20
最大高度差	M	8	8	8	8	10	10	10
追加冷媒量	g/M	15	15	20	20	20	30	40
室外機腳座孔距	mm	485 x 295	485 x 295	540 x 350	540 x 350	540 x 350	670 x 405	543 x 385
外型尺寸 W x H x D (mm)	室外機	770	770	845	845	845	945	960
		x	x	x	x	x	x	x
		555	555	705	705	705	810	960
		x	x	x	x	x	x	x
		300	300	360	360	360	410	355
	室內機	805	960	960	960	1040	1185	1185
		x	x	x	x	x	x	x
		285	300	300	300	325	345	345
		x	x	x	x	x	x	x
		195	215	215	215	220	260	260




定速 一對二 壁掛型系列



機型名稱	室外機	MK-20DA	MK-25DA	MK-28DA	MK-36DA	MK-50DA
	室內機 1	MG-10DA	MG-10DA	MG-10DA	MG-18DA	MG-25DA
	室內機 2	MG-10DA	MG-14DA	MG-18DA	MG-18DA	MG-25DA
適用坪數		4~6	4~6	4~6	7~10	10~15
		4~6	6~9	7~10	7~10	10~15
冷房能力	kW	5.8	7.0	8.1	10.4	14.0
暖房能力		-	-	-	-	-
EER (W/W)		3.66	3.66	3.60	3.40	3.40
能源效率等級		2	2	2	不列入分級制度	
消耗電力 (kW)	額定值	1.585	1.913	2.250	3.060	4.120
	中間值	-	-	-	-	-
電源		單相 - 220 V - 60 Hz (室外機供電)				
運轉電流	A	7.4	8.9	10.5	14.3	19.3
除濕能力	ℓ/h	1.7 + 1.7	1.7 + 2.4	1.7 + 3.0	3.0 + 3.0	4.3 + 4.3
冷媒種類		R-410A				
產品重量 (kg)	室外機	50	65	69	84	110
	室內機	9.6 + 9.6	9.6 + 10.0	9.6 + 12.7	12.7 + 12.7	18.5 + 18.5
配管尺寸 (mm)	液管	φ 6.35 * 2	φ 6.35 * 2	φ 6.35 * 2	φ 6.35 * 2	φ 6.35 * 2
	氣管	φ 9.52 * 2	φ 9.52 + φ 12.70	φ 9.52 + φ 12.70	φ 12.70 * 2	φ 15.88 * 2
標準配管長	M	7 + 7	7 + 7	7 + 10	10 + 10	10 + 10
最大配管長	M	15 + 15	15 + 20	15 + 20	20 + 20	20 + 20
最大高度差	M	8 + 8	8 + 8	8 + 8	8 + 8	10 + 10
追加冷媒量	g/M	15 + 15	15 + 20	15 + 20	20 + 20	30 + 30
室外機腳座孔距	mm	540 x 385	543 x 385	543 x 385	543 x 385	543 x 385
外型尺寸 W x H x D (mm)	室外機	880 x 715 x 330	960 x 870 x 355	960 x 870 x 355	960 x 1070 x 355	960 x 1400 x 355
	室內機	940 x 275 x 198	940 x 275 x 198	940 x 275 x 198	1060 x 310 x 235	1190 x 340 x 258
	室內機	940 x 275 x 198	940 x 275 x 198	1060 x 310 x 235	1060 x 310 x 235	1190 x 340 x 258

定速 埋入型送風機

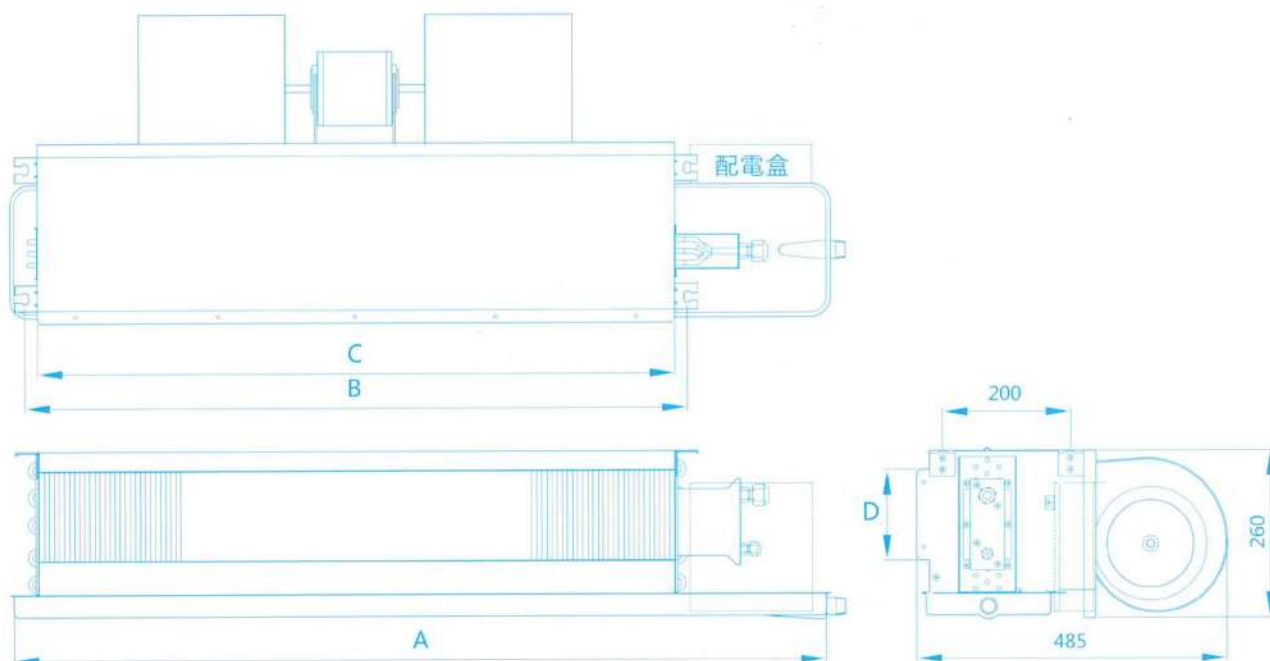

機 型 / 規 格			FC300A	FC500A	FC600A	FC800A	FC1000A	FC1200A	FC1600A
冷房 / 暖房 能力		kW	2.9	4.1	5.2	7.2	8.5	10.4	14.0
風量	0 靜壓	CMM	11	16	20	24	30	38	46
	3 mmAq 靜壓	CMM	9	13	16	20	24	30	36
配管	液 管	mm	φ 6.35	φ 6.35	φ 6.35	φ 6.35	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52
	氣 管	mm	φ 9.52	φ 12.70	φ 12.70	φ 15.88	φ 15.88	φ 15.88	φ 19.05
電 源		單相 - 220V - 60Hz (室外機供電)							
消耗功率		W	60	102	112	142	202	224	284
風車數量			1	2	2	2	3	4	4
馬達式樣			1	1	1	1	2	2	2
排 水 管		3 / 4 " MPT							
製品重量		kg	13	16	17	20	34	38	40
控制方式		(選購品) 液晶無線遙控 FRC-30A、液晶有線控制 FRC-50C							
外型尺寸	水盤全長 A	mm	755	1025	1025	1275	1465	1850	1850
	吊孔孔距 B	mm	520	790	790	1040	1240	1540	1540
	出風口長 C	mm	480	750	750	1000	1200	1500	1500
	出風口高 D	mm	140	140	140	140	140	140	182



定速 一對一 埋入型系列





機型名稱	室外機	MK-A28SB	MK-A40SB	MK-A50SB	MK-A71SB	MK-A85SB	MK-36SA	MK-50SA
	室內機	FC300A	FC500A	FC600A	FC800A	FC1000A	FC1200A	FC1600A
適用坪數		3~5	5~7	6~9	7~10	8~12	11~17	15~23
冷房能力	kW	2.8	4.1	5.2	7.2	8.5	10.4	14.0
暖房能力		-	-	-	-	-	-	-
EER (W/W)		3.45	3.20	3.20	3.15	3.15	3.15	3.15
能源效率等級		本產品不列入能效分級制度						
消耗電力 (kW)	額定值	0.840	1.280	1.625	2.285	2.700	3.300	4.445
	中間值	-	-	-	-	-	-	-
電源		單相 - 220 V - 60 Hz						
運轉電流	A	3.9	6.0	7.6	10.7	12.6	15.4	20.8
除濕能力	ℓ/h	1.7	2.4	3.0	3.5	5.2	5.5	7.15
冷媒種類		R-410A						
產品重量 (kg)	室外機	28	41	47	62	68	73	115
	室內機	13	16	17	20	34	38	40
配管尺寸 (mm)	液管	φ 6.35	φ 6.35	φ 6.35	φ 6.35	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52
	氣管	φ 9.52	φ 12.70	φ 12.70	φ 15.88	φ 15.88	φ 15.88	φ 19.05
標準配管長	M	7	7	10	10	10	10	10
最大配管長	M	15	20	20	20	25	25	30
最大高度差	M	8	8	8	8	10	10	10
追加冷媒量	g/M	15	20	20	30	40	40	60
室外機腳座孔距	mm	485 x 295	540 x 350	540 x 350	670 x 405	543 x 385	543 x 385	543 x 385
外型尺寸 W x H x D (mm)	室外機	770 x 555 x 300	845 x 705 x 360	845 x 705 x 360	945 x 810 x 410	960 x 960 x 355	960 x 1070 x 355	960 x 1400 x 355
		755 x 260 x 485	1025 x 260 x 485	1025 x 260 x 485	1275 x 260 x 485	1465 x 260 x 485	1850 x 260 x 485	1850 x 302 x 485
	室內機							



產品外型對照

室外機

圖示機體寬度不含接管側閥門蓋

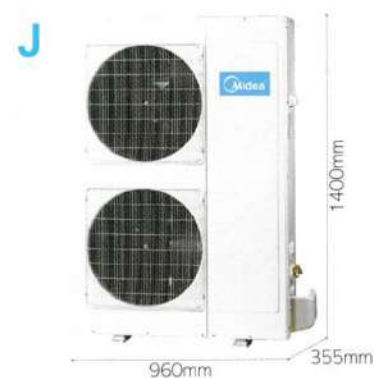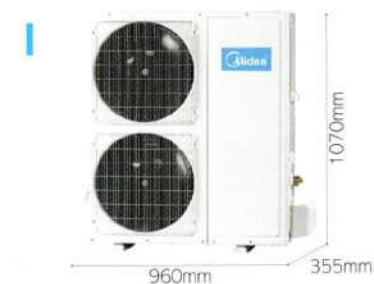

室內機

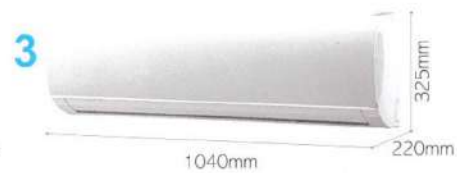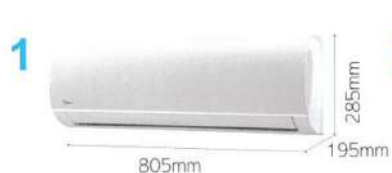



室外機 W x H x D	外型編號	變頻室外機		定頻室外機	
		一對一	一對多	一對一	一對多
770 x 555 x 300	A	MVC-A22HB		MK-A22SB MK-A28SB	
800 x 555 x 330	B	MVC-A28HB MVC-A36HB MVC-A40HB			
845 x 705 x 360	C	MVC-A50HB	MVC-2A52HB MVC-2A65HB	MK-A36SB MK-A40SB MK-A50SB	
945 x 810 x 410	D	MVC-A63HB MVC-A71HB MVC-A85HB MVC-A100HB	MVC-2A74HB MVC-3A85HB MVC-3A100HB MVC-4A130HB	MK-A71SB	
950 x 1335 x 415	E	MVC-A140HB			
880 x 715 x 330	F				MK-20DA
960 x 870 x 355	G				MK-25DA MK-28DA
960 x 960 x 355	H			MK-A85SB	
960 x 1070 x 355	I			MK-36SA	MK-36DA
960 x 1400 x 355	J			MK-50SA	MK-50DA

壁掛 室內機	外型編號	變頻	定速
805 x 285 x 195	1	MVS-A22HB MVS-A28HB	MG-A22FB
960 x 300 x 215	2	MVS-A36HB MVS-A40HB MVS-A50HB	MG-A28FB MG-A36FB MG-A40HB
1040 x 325 x 220	3	MVS-A63HB MVS-A71HB	MG-A50FB
1185 x 345 x 260	4		MG-A71FB MG-A85FB
1260 x 360 x 280	5	MVS-A85HB	

機 種	室外機 + 室內機	適用 坪數	冷 / 暖 房 能力 kW	CSPF	消耗電力		電 源	運轉 電流 A	除濕 能力 l/h	冷 媒 種 類	重 量 外 / 內 kg	配管尺寸 液管、氣管	標準 配管長 m	最大 配管長 m	最大 高度差 m	追加 冷媒量 g/m	室外機 腳座孔距 (mm)	外型尺寸 寬 x 高 x 深 (mm)	能 源 效 率 等 級
					額 定 值 kW	中 間 值 kW													
變頻分離式 壁掛型	一對一 冷暖型	MVC-A22HB MVS-A22HB	3~5	2.2	5.93	0.487	0.201	2.4	1.4	R-410A	27.0 8.5	2分・3分	10	15	8	15	485 x 295	770 x 555 x 300 805 x 285 x 195	1
		MVC-A28HB MVS-A28HB	4~6	2.8	5.93	0.675	0.248	3.2	1.7		32.5 8.5	2分・3分	10	15	8	15	510 x 340	800 x 555 x 330 805 x 285 x 195	1
		MVC-A36HB MVS-A36HB	5~7	3.6	5.93	0.880	0.318	4.7	2.1		36.0 11.0	2分・4分	10	20	8	20	510 x 340	800 x 555 x 330 960 x 300 x 215	1
		MVC-A40HB MVS-A40HB	6~9	4.1	5.33	1.080	0.397	5.1	2.6		36.0 11.0	2分・4分	10	20	8	20	510 x 340	800 x 555 x 330 960 x 300 x 215	1
		MVC-A50HB MVS-A50HB	7~10	5.0	5.33	1.370	0.469	6.4	3.2		46.0 11.0	2分・4分	10	20	10	20	540 x 350	845 x 705 x 360 960 x 300 x 215	1
		MVC-A63HB MVS-A63HB	8~12	6.5	5.33	1.710	0.645	7.9	4.0		62.0 13.0	2分・5分	10	25	10	30	670 x 405	945 x 810 x 410 1040 x 325 x 220	1
		MVC-A71HB MVS-A71HB	9~14	7.2	5.11	1.890	0.715	8.8	4.3		62.0 13.0	2分・5分	10	25	10	30	670 x 405	945 x 810 x 410 1040 x 325 x 220	1
		MVC-A85HB MVS-A85HB	12~18	8.5	5.11	2.370	0.845	11.0	5.2		63.0 20.0	3分・5分	10	25	10	40	670 x 405	945 x 810 x 410 1260 x 360 x 280	1
	一對二 冷暖型	MVC-2A52HB MVS-A22HB MVS-A28HB	3~5 4~6	5.2	5.33	1.480	0.523	6.9	1.4 1.7	R-410A	50.0 8.5 8.5	2分・3分 2分・3分	二室合計 15m 單室 20m 總合 30m	單室 20m 總合 30m	內外機總合 10m	15 15 20	540 x 350	845 x 705 x 360 805 x 285 x 195 805 x 285 x 195	1
		MVC-2A65HB MVS-A28HB MVS-A36HB	4~6 5~7	6.5	5.33	1.790	0.635	8.3	1.7 2.6		52 8.5 11.0	2分・3分 2分・4分							
		MVC-2A74HB MVS-A22HB MVS-A50HB	3~5 7~10	7.4	5.11	2.120	0.702	9.8	1.4 3.2		64 8.5 11.0	2分・3分 2分・4分							
		MVC-3A85HB MVS-A28HB MVS-A28HB MVS-A28HB	4~6 4~6 4~6	8.5	5.11	2.210	0.855	10.2	1.7 1.7 1.7		65 8.5 8.5	2分・3分 2分・3分 2分・3分	三室合計 20m 單室 25m 總合 50m	單室 25m 總合 50m	內外機總合 10m	15 15 15	670 x 405	845 x 810 x 410 805 x 285 x 195 805 x 285 x 195 805 x 285 x 195	1
		MVC-3A100HB MVS-A36HB MVS-A36HB MVS-A36HB	5~7 5~7 5~7	10.5	5.03	3.280	1.020	15.2	2.1 2.1 2.1		66 11.0 11.0 11.0	2分・4分 2分・4分 2分・4分							
	一對四 冷暖型	MVC-4A130HB MVS-A22HB MVS-A36HB MVS-A36HB MVS-A36HB	3~5 5~7 5~7 5~7	13.0	5.03	4.430	1.200	20.4	1.4 2.1 2.1 2.1		67 8.5 11.0 11.0 11.0	2分・3分 2分・4分 2分・4分 2分・4分							
	一對一 冷暖型	MVC-A28HB MVF-A28HB	3~5	2.8	5.42	0.707	0.286	3.3	1.7	R-410A	32.5 18.0	2分・3分	10	15	8	15	510 x 340	800 x 555 x 330 700 x 210 x 635	不列入分級制度
		MVC-A40HB MVF-A40HB	5~7	4.1	5.20	1.075	0.428	5.0	2.6		36.0 23.0	2分・4分	10	20	8	20	510 x 340	800 x 555 x 330 920 x 210 x 635	
		MVC-A50HB MVF-A50HB	6~9	5.0	5.33	1.370	0.469	6.4	3.2		46.0 23.0	2分・4分	10	20	10	20	540 x 350	845 x 705 x 360 920 x 210 x 635	
		MVC-A71HB MVF-A71HB	7~10	7.2	5.11	1.890	0.757	8.8	4.3		62.0 26.0	2分・5分	10	25	10	30	670 x 405	945 x 810 x 410 920 x 270 x 635	
		MVC-A85HB MVF-A85HB	8~12	8.5	5.11	2.370	0.845	11.0	5.2		62.0 26.0	3分・5分	10	25	10	40	670 x 405	945 x 810 x 410 920 x 270 x 635	
		MVC-A100HB MVF-A100HB	11~17	10.5	4.62	3.530	1.137	16.4	5.5		68.0 34.0	3分・5分	10	35	15	40	670 x 405	945 x 810 x 410 1140 x 270 x 775	
		MVC-A140HB MVF-A140HB	15~23	14.0	5.03	4.240	1.430	19.6	7.5		99.0 45.0	3分・5分	10	45	20	60	630 x 405	950 x 1335 x 415 1200 x 300 x 865	

說明：

1. 上述建議坪數僅供參考，應視實際環境、格局有所差異。
2. 採室外機供電方式，配線方式及線徑請先洽詢本公司，或參閱安裝說明書。
3. 冷房能力係依乾球 27°C，濕球 19°C 室內溫度，乾球 35°C 室外溫度，高風速時為標準。
4. 本規格如有更動，以實品內容為準，不另通知。

機 種	室外機 + 室內機	適用 坪數	冷 / 暖 房 能力 kW	CSPF	消耗電力 額定值 kW	電 源	運轉 電流 A	除濕 能力 L/h	冷 媒 種 類	重 量 外 / 內 kg	配管尺寸 液管・氣管	標準 配管長 m	最大 配管長 m	最大 高度差 m	追加 冷媒量 g / m	室外機 腳座孔距 (mm)	外型尺寸 寬 x 高 x 深 (mm)	能源 效率 等級
定頻分離式 壁掛型	一對一	MK-A22SB MG-A22FB	3~5	2.2	4.15	0.555	2.6	1.4	R-410A	27.5 8.5	2分・3分	7	15	8	15	485 x 295	770 x 555 x 300 805 x 285 x 195	5
		MK-A28SB MG-A28FB	4~6	2.8	4.05	0.724	3.4	1.7		28.0 11.0	2分・3分	7	15	8	15	485 x 295	770 x 555 x 300 960 x 300 x 215	5
		MK-A36SB MG-A36FB	5~7	3.6	4.05	0.930	4.4	2.1		40.0 11.5	2分・4分	7	20	8	20	540 x 350	845 x 705 x 360 960 x 300 x 215	5
		MK-A40SB MG-A40FB	6~9	4.1	3.60	1.191	5.5	2.6		41.0 11.5	2分・4分	7	20	8	20	540 x 350	845 x 705 x 360 960 x 300 x 215	5
		MK-A50SB MG-A50FB	7~10	5.2	3.60	1.512	7.0	3.2		47.0 14.0	2分・4分	7	20	10	20	540 x 350	845 x 705 x 360 1040 x 325 x 220	5
		MK-A71SB MG-A71FB	10~15	7.2	3.45	2.183	10.1	4.4		62.0 19.0	2分・5分	10	20	10	30	670 x 405	945 x 810 x 410 1185 x 345 x 260	5
		MK-A85SB MG-A85FB	12~18	8.5	3.45	2.580	12.0	5.2		68.0 21.0	3分・5分	10	20	10	40	543 x 385	960 x 960 x 355 1185 x 345 x 260	5
	一對二	MK-20DA MG-10DA MG-10DA	4~6 4~6	5.8	3.66 (EER)	1.585	7.4 1.7	1.7		50 9.6 9.6	2分・3分 2分・3分	7	15	8	15	540 x 385	880 x 715 x 330 940 x 275 x 198 940 x 275 x 198	2
		MK-25DA MG-10DA MG-14DA	4~6 4~6 6~9	7.0	3.66 (EER)	1.913	8.9 1.7 2.4	1.7		65 9.6 10	2分・3分 2分・3分 2分・4分	7	15	8	15	543 x 385	960 x 870 x 355 940 x 275 x 198 940 x 275 x 198	2
		MK-28DA MG-10DA MG-18DA	4~6 4~6 7~10	8.1	3.60 (EER)	2.250	10.5 1.7 3.0	1.7		69 9.6 12.7	2分・3分 2分・3分 2分・4分	7	15	8	15	543 x 385	960 x 870 x 355 940 x 275 x 198 1060 x 310 x 235	2
		MK-36DA MG-18DA MG-18DA	7~10 7~10 7~10	10.4	3.40 (EER)	3.060	14.3 3.0 3.0	3.0		84 12.7 12.7	2分・4分 2分・4分 2分・4分	10	20	8	20	543 x 385	960 x 1070 x 355 1060 x 310 x 235 1060 x 310 x 235	不列入分級制度
		MK-50DA MG-25DA MG-25DA	10~15 10~15 10~15	14.0	3.40 (EER)	4.120	19.3 4.3 4.3	4.3		110 18.5 18.5	2分・5分 2分・5分 2分・5分	10	20	10	30	543 x 385	960 x 1400 x 355 1190 x 340 x 258 1190 x 340 x 258	不列入分級制度
定頻分離式 埋入型	一對一	MK-A28SB FC300A	3~5	2.9	3.45 (EER)	0.840	3.9	1.7	R-410A	28 13	2分・3分	7	15	8	15	485 x 295	770 x 555 x 300 755 x 260 x 485	不列入分級制度
		MK-A40SB FC500A	5~7	4.1	3.20 (EER)	1.280	6.0	2.4		41 16	2分・4分	7	20	8	20	540 x 350	845 x 705 x 360 1025 x 260 x 485	
		MK-A50SB FC600A	6~9	5.2	3.20 (EER)	1.625	7.6	3.0		47 17	2分・4分	10	20	8	20	540 x 350	845 x 705 x 360 1025 x 260 x 485	
		MK-A71SB FC800A	7~10	7.2	3.15 (EER)	2.285	10.7	3.5		62 20	2分・5分	10	20	8	30	670 x 405	945 x 810 x 410 1275 x 260 x 485	
		MK-A85SB FC1000A	8~12	8.5	3.15 (EER)	2.700	12.6	5.2		68 34	3分・5分	10	25	10	40	543 x 385	960 x 960 x 355 1465 x 260 x 485	
		MK-36SA FC1200A	11~17	10.4	3.15 (EER)	3.300	15.4	5.5		73 38	3分・5分	10	25	10	40	543 x 385	960 x 1070 x 355 1850 x 260 x 485	
		MK-50SA FC1600A	15~23	14	3.15 (EER)	4.445	20.8	7.15		115 40	3分・6分	10	30	10	60	543 x 385	960 x 1400 x 355 1850 x 302 x 485	
	一對二	MK-20DA FC300A FC300A	3~5 3~5	5.8	3.20 (EER)	1.815	8.5 1.7	1.7		50 13 13	2分・3分 2分・3分	7	15	8	15	540 x 385	880 x 715 x 330 755 x 260 x 485 755 x 260 x 485	
		MK-25DA FC300A FC500A	3~5 3~5 5~7	7.0	3.20 (EER)	2.190	10.2 1.7	1.7		65 13 16	2分・3分 2分・3分 2分・4分	7	15	8	15	543 x 385	960 x 870 x 355 755 x 260 x 485 1025 x 260 x 485	
		MK-28DA FC300A FC600A	3~5 3~5 6~9	8.1	3.15 (EER)	2.570	12.0 1.7	1.7		69 13 17	2分・3分 2分・3分 2分・4分	7	15	8	15	543 x 385	960 x 870 x 355 755 x 260 x 485 1025 x 260 x 485	
		MK-36DA FC600A FC600A	6~9 6~9 6~9	10.4	3.15 (EER)	3.300	15.4 3.0	3.0		84 17 17	2分・4分 2分・4分 2分・4分	10	20	8	20	543 x 385	960 x 1070 x 355 1025 x 260 x 485 1025 x 260 x 485	
		MK-50DA FC800A FC800A	7~10 7~10 7~10	14.0	3.15 (EER)	4.445	20.8			110 20 20	2分・5分 2分・5分 2分・5分	10	20	10	20	543 x 385	960 x 1400 x 355 1275 x 260 x 485 1275 x 260 x 485	



總代理：
泰陽關係企業

宇暉科技股份有限公司

新北市土城區中央路一段 365 巷 15 號

TEL : (02)2261-6437

FAX : (02)8262-1075

臺中辦公室

臺中市西區建國北路三段 5 5 號

TEL : (04)2371-7776

FAX : (04)2371-7527

高雄辦公室

高雄市鳳山區建國路三段 167 號

TEL : (07)740-5449

FAX : (07)740-5864

經銷商